

PROXXON

Удовольствие от работы!



PROXXON

INDUSTRIAL

Издание 2014



Наборы торцевых головок PROXXON изготавливаются на всемирно известном заводе по


производству головок и приводных механизмов с применением новейших технологий

Трещотка - основная часть набора:




Изготавливается из единой заготовки хром-ванадиевой стали, закалена. Одновременное зацепление сразу нескольких зубцов из 52 передает максимальный момент. Механизм быстрого извлечения: сбрасывает насадку при нажатии кнопки.

Оптимальная защита поверхности: двойное никелирование, затем матовое финишное хромирование. Противоскользящая рукоятка изготовлена из масло-кислотостойкой термопластичной резины (TPR).



Система затягивания крепежа PROXXON:


Движущее усилие при завинчивании передается на грани гайки или болта, а не на углы. Это дает возможность большой силы затягивания при том, что углы гайки или болта остаются неповрежденными.



Отверточные биты:

Насадки из хромованадиевой стали. 1
Все рабочие наконечники из высококачественного хромо-кремниево-марганцево молибденового сплава 2 .

Все вставки и приспособления изготовлены из хром-ванадиевой стали. Высокое содержание углерода обеспечивает постоянную твердость. 3
4 Гарантированно глубокие и гладкие стороны шестигранника обеспечивают работу с выступающими болтами без хлопот.
5 Тонкостенная конструкция обеспечивает удобный доступ, сохраняя при этом прочность для тяжелых работ. 6 Конусные фаски головки облегчают точную посадку при работе. 7 Фрезерованные стенки обеспечивают точность посадки хвостовика. 8 Квадрат насадки, образованный четырьмя фрезерованными углами, обеспечивает идеальную пригонку к квадрату ключа. Накладные головки от 19 мм и выше плавно уменьшаются в диаметре к основанию квадрата для удобства работы. 8
Оптимальная защита поверхности: двойное никелирование и финишное матовое хромирование.



DIN
ISO

Качество в лучшем виде:

Высочайшее качество, превосходящее все ожидания. Твердость и жесткость выше требуемых стандартов DIN/ISO. Допуски соответствуют всем предписанным нормам.



Размеры на насадках легко прочесть даже после 20 лет использования!

2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

25 лет гарантии на дефект материала и дефекты производства.



PROXXON
INDUSTRIAL

Наборы головок в стальных боксах порошковой окраски. Изготовлены из

хром-ванадиевой стали 31 CrV3. Классика, проверенная временем.

**PROXXON
INDUSTRIAL**

**DIN
ISO**

Высочайшее качество, превосходящее все ожидания.
Твердость и жесткость выше требуемых стандартов DIN/
ISO. Допуски соответствуют всем предписанным нормам.

Механики-тестировщики предпочитают наборы, упакованные в стальные боксы: занимают мало места, прочные, весь инструмент на виду и в полном порядке.

Таблица в крышке бокса показывает необходимый момент затяга для резьбы от М 1,6 до М 24.



Прочный вкладыш из масло-кислотостойкого полипропилена удобно чистить. Четкая, надежная маркировка размеров всех насадок

Набор мощного инструмента для механика с торцевыми головками от 8 до 34 мм. 29 позиций.

С посадкой на 1/2" и головкой 34 мм (для болтов с резьбой М22 по новому стандарту ISO). Удлиненные насадки для торчащих болтов. Свечные головки на 16 и 21 мм. По другим позициям см. фото.

№ 23 000

Вставки из жесткого полипропилена удобно помещаются в ящик верстака. Вставки из жесткого полипропилена удобно помещаются в ящик верстака.

Примечание:

механики-тестировщики предпочитают, чтобы инструмент вынимался из лунок легко - двумя пальцами, а не был сильно зажат. механики-тестировщики предпочитают, чтобы инструмент вынимался из лунок легко - двумя пальцами, а не был сильно зажат.



Практичный инструмент: разумный выбор для тяжелых работ

с высокой точностью.



Набор из 56 позиций с трещотками на 1/4" и 1/2"

Торцевые головки 4 – 32 мм и свечные головки на 16 и 21 мм. Отверточные биты различной конфигурации с квадратной посадкой. Шестигранные ключи от 1,25 до 3 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 040



Набор автомобилиста с трещотками на 1/4" и 1/2"; 27 позиций

Набор торцевых головок предлагают важнейшие размеры от 6 до 32 мм. Свечные ключи на 16 и 21 мм.

По остальным позициям см. фото.

№ 23 020



Компактный набор с трещоткой на 3/8" для головок 6 - 24 мм; 24 позиции

Набор из 20 предметов, включая свечные ключи на 16 и 21 мм.

По другим позициям см. фото.

№ 23 110



Набор головок XZN. 18 позиций.

Комплект ключей с посадкой на 1/2". Необходим любому автомобилисту для работы с двигателем (головкой цилиндров), карданом, задним мостом. Насадки от 5 до 14 мм в стандартном исполнении (длиной 55 мм) и удлинённые (100 мм). Также в набор входят торцевые 12ти гранные головки от 9 до 21 мм.

№ 23 296

Ясно читаемая лазерная

маркировка размеров.

Новинка:

Рукоятка отвертки имеет 1/4" квадратное отверстие в торце и адаптер для трещотки или воротка.



Набор точного инструмента механика на 1/4". 36 позиций.

36 предметов набора охватывают диапазон размеров насадок от 4 до 13 мм. Набор отверточных бит различной конфигурации. Пять шестигранных ключей от 1,25 до 3 мм. По другим позициям см. фото.

№ 23 080

Набор из 39 отверточных бит и головок с намагниченным переходником.

Набор может использоваться при работе с дрелью. В наборе торцевые головки с посадкой 1/4" (6,3 мм) размерами 4 –14мм. 16 отверточных головок с шестигранной посадкой из высококачественной легированной стали. Переходники для наружных и внутренних 6-гранных и квадратных бит с магнитом. Шестигранные ключи от 1,25 до 3 мм. По другим позициям см. фото.

№ 23 070

Набор из 24 насадок TX-«звездочка»

Комплект насадок с посадкой на 1/4" (6,3 мм) с размерами наконечников-звездочек от TX8 до TX30 (с фронтальным отверстием) и с головками для внешних звездочек TX от E4 до E10 (все для крутящего момента до 10 Нм).

С посадкой на 1/2" (12,5 мм): TORX размерами TX40 - 60, внутренние TORX размерами E12 - E20 (для крутящего момента от 25 до 135 Нм). Три ключа TORX размерами TX6, 8 и 10.

№ 23 102

Компактный набор 1/4". 28 позиций. Подходит всем велосипедистам.

Рукоятка отвертки с посадкой на 1/4" (6,3 мм) для непосредственного крепления насадок. Включает в себя плоские жала 4 и 5,5 мм; крестовые жала 1 и 2; TORX (с отверстием) 5 - 6 - 8 - 10 - 20 - 25; внутренний шестигранный 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 мм; головки 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 мм; вороток и рукоятку. Биты из высоколегированной специальной стали. По остальным позициям см. фото.

№ 23 072

Набор шестигранных головок. 18 позиций.

Насадки от 2 до 6 мм с посадкой 1/4" (6,3 мм) и моментом затяга до 25 Нм.

Насадки от 6 до 14 мм (в коротком варианте 55 мм) и от 5 до 12 мм (в удлиненном варианте) с посадкой 1/2" (12,5 мм) и моментом затяга от 25 до 210 Нм.

№ 23 100



Альтернативное решение: 6 популярных наборов головок в компактном и надежном

пластиковом чемодане. Сдвижные замки. Удобные гнезда для каждого предмета.

PROXXON

INDUSTRIAL



Устройство и дизайн
фирмы PROXXON.

Теперь включает головку 34 мм (для болтов с резьбой M22 по новому стандарту ISO).

Полный комплект с флажковыми трещотками, большой и средней на 1/4" и на 1/2".

Набор из 65 инструментов содержит торцевые головки от 4 до 34 мм и свечные ключи на 16 и 21 мм. Отверточные биты плоские, крестовые, TX-звездочки и шестигранники с квадратной посадкой, размера от 1,25 до 3 мм. Четыре удлинителя, два универсальных карданных переходника, отверточная ручка с квадратным гнездом для различных головок. Остальные позиции см. фото.

№ 23 286

Полный комплект дюймового инструмента с флажковыми трещотками на 1/4" и 1/2". 65 позиций.



Торцевые головки от 5/32" до 13/8". Свечные ключи 5/8" и 13/16". Отверточные биты с квадратным гнездом плоские, шестигранные, звездочки, звездочки TX (с фронтальным отверстием). Пять шестигранных ключей от 0,05" до 1/8". Четыре удлинителя. Два универсальных карданных переходника. Отверточная ручка с квадратным гнездом. По остальным позициям см. фото.



№ 23 294

Для дюймовых размеров от 5/32" до 13/8".

Компактный набор со средней флажковой трещоткой на 3/8"




Компактный набор инструмента со средней флажковой трещоткой на 3/8".

В наборе из 47 предметов торцевые головки на 6 - 24 мм, удлиненные головки для выступающих болтов (10 - 17 мм), свечные ключи на 14, 16, 18 и 21 мм, 2 удлинителя и удлинитель с ползунком. 5 шестигранных ключей от 1,25 до 3 мм. Отверточные биты для шестигранных (4 - 10 мм) и звездообразных (TX20 - TX45) винтов. Остальные позиции см. фото.

№ 23 282

Флажковая трещотка -

основа новых инструментальных наборов.



2 года гарантии


даже при профессиональном использовании.

25 лет гарантии на дефект материала и дефекты производства.

Ассиметричная форма ключа улучшает видимость в рабочей зоне.



Совершенные зубы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм направления храповика одновременно включает многочисленные зубы, чтобы обеспечить передачу оптимального крутящего момента.

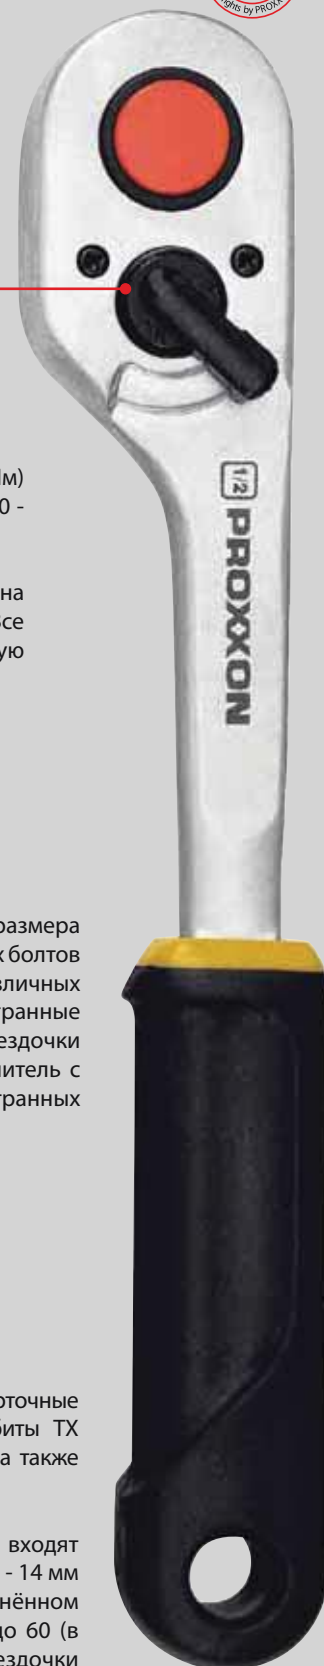

Набор из 20 удлиненных торцевых головок



Для посадки на квадрат 1/4" (6,3 мм)

(для крутящего момента не более 25 Нм) 6-гранные головки на 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 мм.

Для посадки на квадрат 1/2" (12,5 мм)

(для крутящего момента более 25 Нм) головки на 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 мм. Все головки имеют матовое хромирование и четкую маркировку.

Прочие позиции см. фото.

NO 23 292

Набор механика с малой флажковой трещоткой на 1/4".



В наборе из 50 предметов торцевые головки размера 4-13 мм, удлиненные головки для выступающих болтов (на 6-10 мм), отверточные наконечники для различных типов винтов (плоские, крестовые, шестигранные и TX-звездочки), головки для внешней звездочки размерами E4 – E10, два удлинителя и удлинитель с ползунком. Отверточная рукоятка и 5 шестигранных ключей (1,25 – 3 мм).

Прочие позиции см. фото.

№ 23 280

Специальный набор инструмента для звездообразных TX и шестигранных винтов.



С посадкой на 1/4" (6,3 мм)

Усилие затяжки до 25 Нм. В набор входят отверточные биты 2 - 6 мм для шестигранных винтов, биты TX размером от 8 до 40 с торцевым отверстием, а также головки для внешней звездочки от E4 до E10.

С посадкой на 1/2" (12,5 мм)


Усилие затяжки 25 - 210 Нм. В набор входят отверточные биты для шестигранных винтов 7 - 14 мм (в коротком варианте 55 мм) и 6 - 12 (в удлиненном варианте 100 мм), биты TX размером от 45 до 60 (в коротком варианте), головки для внешней звездочки от E12 до E20, а также 5 шестигранных L-образных ключей 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 мм.

№ 23 290

№ 23 650: седьмое поколение классического набора. Лучший сборочный

инструмент. 25 лет продаж по всему миру.

DIN
ISO



Комбинированные ключи *SlimLine 6* - 19 мм. теперь 14 вместо 12 (включают размеры 16 и 18, по новому стандарту ISO для болтов M10 и M12).

торцевые головки на 1/2":
Теперь 14 вместо 10 (добавлены 11, 16, 18 и 21 мм).

Молоток (300 г) с виброгасящей пластиковой обрезиненной рукоятью и защитой от скольжения.

Свечные головки 16 и 21 мм доукомплектованы набирающей популярность головкой 18 мм.

Трещотка с переключателем механизма направления храповика изготовлена из единой заготовки.

Дизайн Хельмута Шольца (PROXXON):
Высококачественный
полипропиленовый кейс без
выступающих бортиков. Ударопрочный,
топливо-кислотоустойчивый.



Набор отверток FLEX-DOT
теперь включает PH1. Мы
отказались от карбюраторных
коротких отверток - приносим
извинения любителям
классических авто.



Плоскогубцы
фирмы KNIPEX.



Трубные клещи фирмы
KNIPEX.



Карманный набор
шестигранников (HХ
1,5 - 8,0 мм) и карманный
набор звездочек
(ТХ9 - 40).

Автомобильный и универсальный набор инструмента. Если вы ищете что-то лучшее, то, возможно, теряете время.

14 комбинированных ключей размерами от 6 до 19 мм. Головки на 1/2" размеров 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 и 24 мм. Реверсивная трещотка. Карданный переходник. 2 удлинителя 125 и 250 мм (позже - с Т-образным переходником и квадратом на 1/2" для колесных гаек). Свечные головки 16, 18 и 21 мм. Набор отверток FLEX-DOT: плоские, по 1 шт. размеров 3,0 - 5,5 и 8,0 мм; крестовые (PH) размеров 1 и 2. Карманный набор шестигранников (HХ) 1,5 - 8,0 мм (8 позиций). Звездочки TORX размеров ТХ9 - ТХ40. Автомобильный тестер с проводом и зажимами "крокодил" для проверки электрической схемы автомобиля. Плоскогубцы KNIPEX 180 мм. Трубные клещи KNIPEX 240 мм. Молоток с виброгасящей пластиковой обрешиненной рукояткой и защитой от скольжения (300 г). Каждый предмет хранится в своем гнезде в практичном пластиковом кейсе.

№ 23 650

Универсальный насос для откачки масла AP12: Замена масла за 2-3 минуты.

Легко откачивает моторное масло и дизельное топливо. Производительность около 250 л/час (шланг 1/2"), а при откачке масла через отверстие масляного щупа около 3 л/час (температура масла 40° С). Шнур питания длиной 200 см снабжен зажимами "крокодил". Выпускной и впускной патрубков имеют посадку 1/2". В комплект входит насадка для откачки масла через отверстие масляного щупа (длина 800мм, наружный диаметр 6 мм) с армированным всасывающим шлангом, сливной шланг из прозрачного пластика 1/2", длиной 150 см. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида, размер примерно 120 x 90 x 90 мм, вес около 1,4 кг.

№ 25 262




Примечание:

Всасывающий шланг годится для отверстий масляных щупов с диаметром 6 мм. Такой диаметр имеет абсолютное большинство автомобильных двигателей.

1/4"
6,3 мм


Трещотки, торцевые головки и соединители

для любого механика.



Трещотка флажковая на 1/4"!

Направление вращения меняется движением одного пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующе закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (44 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с матовым финишным хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 330**




Трещотка «2000» на 1/4"!

Рычажок смены направления вращения. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Hytrell» с отверстием для подвешивания инструмента. **№ 23 170**



Трещотка "стандарт" на 1/4". Проверена временем!

Переключатель вращения прямо на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 092**



Ротационная трещотка ROTARY на 1/4"

С вращающейся рукояткой для лучшего затягивания!

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. **№ 23 082**



T-образный удлинитель с ползунком на 1/4"

Размер

Номер

100 mm

23 704



Удлинитель на 1/4"

50 mm

23 707

100 mm

23 708

150 mm

23 705



Гибкий привод на 1/4"

150 mm

23 706



Карданный переходник на 1/4"

23 709



Магнитный держатель для шестигранных бит 1/4"

23 703

С внутренним и наружным шестигранником. Идеален для шуруповертов и электродрелей.



Адаптер для дрели для торцевых головок 1/4"

23 700



Рукоятка отвертки с квадратной посадкой на 1/4"

140 mm

23 702



**Переходник внутренний квадрат 1/4"-
внутренний шестиугольник на 1/4"** ①

23 780

**Переходник внутренний квадрат на 1/4"-
внешний квадрат на 3/8"** ②

23 782

**Переходник внешний квадрат 1/4"-
внешний шестиугольник на 1/4"** ③

23 701



Торцевые головки на 1/4"
Из хром-ванадиевой стали. Длина 25 мм.

4 mm	23 710
4,5 mm	23 711
5 mm	23 712
5,5 mm	23 713
6 mm	23 714
6,5 mm	23 715
7 mm	23 716
8 mm	23 718
9 mm	23 720
10 mm	23 722
11 mm	23 724
12 mm	23 726
13 mm	23 728
14 mm	23 729



Удлиненные головки на 1/4"
Для выступающих болтов.
Из хром-ванадиевой стали. Длина 50 мм.

4 mm	23 767
5 mm	23 768
5,5 mm	23 769
6 mm	23 770
7 mm	23 772
8 mm	23 774
9 mm	23 776
10 mm	23 778
11 mm	23 777
12 mm	23 775
13 mm	23 779
14 mm	23 773



Головки с шестигранными битами на 1/4", 33 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 2 mm	23 744
HX 2,5 mm	23 746
HX 4 mm	23 743
HX 5 mm	23 745
HX 6 mm	23 747
HX 8 mm	23 749
	23 751



**Головки для внешней звездочки
TX на 1/4"**
Из хром-ванадиевой стали. Длина 25 мм.

E 4	23 788
E 5	23 790
E 6	23 792
E 7	23 793
E 8	23 794
E 10	23 796



**Головки со звездочкой TX на 1/4",
33 мм (ударопрочные),
Для звездочек TX и TTX.**
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденовой стали. Головки из хром-ванадиевой стали.

TTX 5	23 755
TTX 6	23 752
TTX 8	23 753
TTX 10	23 754
TTX 15	23 756
TTX 20	23 758
TTX 25	23 760
TTX 27	23 761
TTX 30	23 762
TTX 40	23 764



Отверточные биты плоские на 1/4", 33 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

FD 4 mm	23 737
FD 5,5 mm	23 739
FD 7 mm	23 741
FD 8 mm	23 742



Отверточные биты крестовые PH на 1/4", 33 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

PH 1	23 730
PH 2	23 731
PH 3	23 732

Отверточные биты крестовые PZ на 1/4", 33 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.


PZ 1	23 733
PZ 2	23 735

3/8"

10 мм


Трещотки, торцевые головки и соединители -

удобные и компактные – для каждого пользователя!




Трещотка флажковая на 3/8"

Направление вращения изменяется движением одного пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (52 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 332**




Трещотка «2000» на 3/8"

Рычажок смены направления вращения. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Nytrel» с отверстием для подвешивания трещотки. **№ 23 180**



Трещотка "стандарт" на 3/8". Проверена временем!

Переключатель вращения на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 094**



Ротационная трещотка ROTARY на 3/8". С вращающейся рукояткой для лучшего затягивания!

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. **№ 23 083**

Размер Номер



T-образный удлинитель с ползунком на 3/8"

Адаптер на 3/8" наружный квадрат и на 1/2" внутренний квадрат

200 mm

23 558



Удлинитель на 3/8"

75 mm

23 554

150 mm

23 556



Карданный переходник на 3/8"

23 560



Переходник внутренний квадрат на 3/8" – внешний на 1/4"

23 564



Переходник внутренний квадрат на 3/8" – внешний квадрат на 1/2"

23 566



Адаптер для дрели для торцевых головок 3/8"

23 562



Свечной ключ на 3/8"

С резиновым вкладышем TPR для фиксации свечи. Длина 64 мм.

16 mm

23 550

18 mm

23 551

То же, но длина 70 мм

21 mm

23 552



Свечной ключ на 3/8"

Для шестигранных и ВI-HEX свечей. Диаметр всего 20 мм. С резиновым вкладышем TPR для фиксации свечи. Длина 64 мм.

14 mm

23 553



Торцевые головки на 3/8"
Изготовлены из хром-ванадиевой стали.

6 mm	23 500
7 mm	23 502
8 mm	23 504
9 mm	23 506
10 mm	23 508
11 mm	23 510
12 mm	23 512
13 mm	23 514
14 mm	23 516
15 mm	23 518
16 mm	23 520
17 mm	23 522
18 mm	23 523
19 mm	23 524
21 mm	23 526
22 mm	23 528
24 mm	23 530



Удлиненные головки на 3/8"
для выступающих болтов.
Изготовлены из хром-ванадиевой стали.
Длина 46 мм.

8 mm	23 532
9 mm	23 534
10mm	23 536
11 mm	23 538
12 mm	23 540
13 mm	23 542
14 mm	23 543
15 mm	23 544
17 mm	23 546
18 mm	23 548
19 mm	23 549
22 mm	23 545
24 mm	23 547

То же, но длина 64 мм.



Головки с шестигранными вставками на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX	4 mm	23 575
HX	5 mm	23 576
HX	6 mm	23 578
HX	7 mm	23 579
HX	8 mm	23 580
HX	10 mm	23 581



Головки со звездочкой TX на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 10	23 583
TX 20	23 584
TX 25	23 585
TX 27	23 586
TX 30	23 587
TX 40	23 588
TX 45	23 589
TX 50	23 590



Отверточные биты плоские на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

FD	4 mm	23 591
FD	5,5 mm	23 592
FD	8 mm	23 593

Отверточные биты крестовые PH на 3/8", 50 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV

PH 1	23 594
PH 2	23 595
PH 3	23 596



На протяжении 30 лет фирма PROXXON выпускает высокоточный малогабаритный электроинструмент: от граверного аппарата GG12, весом 100г до токарного станка PD 400, весом 40 кг.


Каталог можно заказать по адресу:
PROXXON GmbH
Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 - 7
D-54343 Föhren
export@proxxon.com



1/2"
12,5 мм


Трещотки, торцевые головки и соединители

для больших усилий.



Трещотка флажковая на 1/2"

Направление вращения изменяется движением пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующе закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (52 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. № 23 334




Трещотка «2000» на 1/2"

Рычажок смены направления вращения. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Hytrell» с отверстием для подвешивания трещотки. № 23 190



Трещотка "стандарт" на 1/2". Проверена временем!

Переключатель вращения на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. № 23 096



Ротационная трещотка ROTARY 1/2". С вращающейся рукояткой для лучшего затягивания!

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. № 23 084



T-образный удлинитель с ползунком на 1/2"
с переходником с внешнего квадрата на 1/2" на внутренний на 3/8".

Размер Номер



Удлинитель на 1/2"

250 mm	23 457
64 mm	23 452
125 mm	23 454
250 mm	23 456



Переходник внутренний квадрат на 1/2"
– внешний на 3/8"

23 458




Карданный переходник на 1/2"

23 450



Адаптер для дрели для торцевых головок 1/2"

23 460



Свечной ключ на 1/2"

С резиновым вкладышем TPR для фиксации свечи. Длина 65 мм.
То же, но длина 70 мм

16 mm	23 442
18 mm	23 443
19 mm	23 445
21 mm	23 444



Свечной ключ на 1/2" с магнитной вставкой

Мощный постоянный магнит плотно удерживает свечу. Длина 65 мм.

16 mm 23 392

То же, но длина 70 мм

18 mm	23 394
21 mm	23 396



Отверточные биты плоские на 1/2", 55 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

Размер	Номер
FD 8 мм	23 462
FD 10 мм	23 464



Отверточные биты крестовые PH на 1/2", 55 мм
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV

PH 2	23 470
PH 3	23 472
PH 4	23 474

Торцевые головки на 1/2"
Тонкостенные (от 19мм)
Хром-ванадиевая сталь.

8 mm	23 400
9 mm	23 402
10 mm	23 404
11 mm	23 406
12 mm	23 408
13 mm	23 410
14 mm	23 412
15 mm	23 414
16 mm	23 415
17 mm	23 416
18 mm	23 417
19 mm	23 418
20mm	23 419
21 mm	23 420
22 mm	23 422
23 mm	23 423
24 mm	23 424
27 mm	23 426
30 mm	23 428
32 mm	23 430
34 mm	23 431
36 mm	23 429




Удлиненные головки на 1/2"
Для выступающих болтов.
Хром-ванадиевая сталь. Длина 79 мм.

10 mm	23 355
11 mm	23 356
12 mm	23 357
13 mm	23 358
14 mm	23 359
15 mm	23 360
16 mm	23 361
17 mm	23 362
18 mm	23 363
19 mm	23 364
21 mm	23 365
22 mm	23 366
24 mm	23 367

Головки с шестигранными вставками на 1/2", 55 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 5 mm	23 476
HX 6 mm	23 477
HX 7 mm	23 478
HX 8 mm	23 479
HX 10 mm	23 480
HX 12 mm	23 481
HX 14 mm	23 482



Головки с шестигранными вставками на 1/2", 100 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

HX 5 mm	23 484
HX 6 mm	23 475
HX 7 mm	23 485
HX 8 mm	23 486
HX 10 mm	23 487
HX 12 mm	23 483
HX 14 mm	23 468



Головки для внешней звездочки TX на 1/2"
Хром-ванадиевая сталь.

E 10	23 380
E 12	23 382
E 14	23 384
E 18	23 388
E 20	23 390

Головки со звездочкой TX на 1/2", 55 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 20	23 488
TX 25	23 489
TX 27	23 490
TX 30	23 491
TX 40	23 492
TX 45	23 493
TX 50	23 494
TX 55	23 446
TX 60	23 447



Головки со звездочкой TX на 1/2", 100 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

TX 40	23 495
TX 45	23 496
TX 50	23 497
TX 55	23 498
TX 60	23 499

1/2"
12,5 мм

Трещотки, торцевые головки и соединители

для больших усилий.



Головки с 12-зубцовой звездочкой на 1/2"
для XZN болтов, 55 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

Размер Номер

VZ 5	23 318
VZ 6	23 319
VZ 8	23 321
VZ 10	23 323
VZ 12	23 325
VZ 14	23 327

Головки с 12-зубцовой звездочкой на 1/2"
для XZN болтов, 100 мм.
Наконечники из хром-кремний-марганец-молибденового сплава. Головки из CrV.

VZ 6	23 370
VZ 8	23 371
VZ 9	23 376
VZ 10	23 372
VZ 12	23 373
VZ 14	23 374



Головки с 12-зубцовой звездочкой для XZN болтов
Хром-ванадиевая сталь.

9 mm	23 304
10 mm	23 305
12 mm	23 307
18 mm	23 311
19 mm	23 312
21 mm	23 314

Удлиненная ручка с шарниром и трещоткой на 1/2"




Длина 43 см позволяет легко откручивать сильно затянутые болты. Изготовлена из хром-ванадиевой стали с матовым хромированным покрытием. Механизм трещотки с реверсивным рычагом (60 зубцов). Ручка из кислото- и маслостойкой термопластиковой резины TPR.

№ 23090

Специальные наборы для мастерских:

Короткие кованые сквозные головки и сквозной трещоточный ключ.



Сквозная конструкция позволяет использовать ключ на длинных выступающих болтах. Торцевая головка садится на гайку и не соскальзывает вниз.



Набор из 14 позиций от 13 до 27 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/2" в стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.

№ 23 604

Набор из 13 позиций от 5,5 до 14 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/4". В стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.

№ 23 602

Крутящий момент 3 - 15 Нм. Подходит для велосипедов.


Для ремонта и сборки высококачественных компонентов.

Автоматический сброс усилия и виброщелчок при достижении заданного крутящего момента.

С квадратом 1/4" и реверсивным рычагом правого и левого вращения.


Жесткий стальной корпус с защитным покрытием: двойное никелирование с последующим матовым хромированием.

Индивидуальная калибровка и контроль качества на выходе. Лазерная гравировка серийного номера идентифицирует каждый ключ.



Ясно читаемый аналоговый дисплей с дополнительной шкалой тонкой настройки.

Крутящий момент выбирается вращением ребристого кольца на конце рукоятки и фиксируется нажатием кнопки на торце.

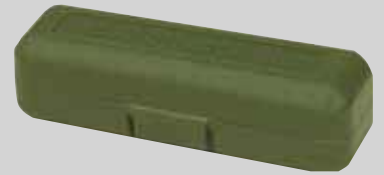

Динамометрические ключи MC5 и MC15 - очень точный инструмент. Поставляются в удобных пластиковых футлярах.

2 года гарантии


даже при профессиональном использовании.

Специальный адаптер с подпружиненным шариком для стандартных бит 1/4" входит в комплект.

Динамометрическая отвертка MicroClick MC5

1,0 - 5,0 Нм. Автоматический сброс усилия при затягивании винтов: ясно слышимый виброщелчок при достижении заданного крутящего момента. Крутящий момент задается вращением ребристого кольца на конце рукоятки и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно читаемая шкала с окошком. Дополнительная шкала тонкой настройки: 1 оборот=1,0 Нм. Цена деления шкалы 0,10 Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм) для крепления головок и адаптером с подпружиненным шариком для крепления бит на 1/4" (6,3 мм). Точность +/-6%. Общая длина 165 мм.

№ 23 347




Динамометрический ключ MicroClick MC15

3,0 - 15,0 Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм). Дополнительный адаптер для использования стандартных отверточных бит (шестигранник 1/4"). Точность +/-4%. Общая длина 195 мм.

№ 23 345

Комплект ударных головок для колесных гаек. Пластиковые гильза снаружи и вставка внутри предупреждают повреждение алюминиевых дисков.



Для использования с пневматическим инструментом на 1/2" (12,5 мм). Из высоколегированной специальной стали с высокой износоустойчивостью. Максимальный крутящий момент 500 Нм. Длина 85 мм. В стальном окрашенном футляре

№ 23938

по 1 шт. 17, 19 и 21 мм.

Ударные головки (штучно)

№ 23 962 17 мм

№ 23 964 19 мм

№ 23 966 21 мм

Динамометрические ключи MicroClick. Высокая точность (погрешность

PROXXON

INDUSTRIAL

Храповой механизм с реверсным рычажком смены направления движения. Автосброс: достижение заданного крутящего момента сигнализируется явно щелчком.



Ясно читаемая аналоговая шкала для предустановки крутящего момента.

Удобная форма рукоятки позволяет держать ключ без перекоса - важно для точности срабатывания.

Дополнительная шкала точной настройки.

Крутящий момент выбирается вращением ребристого кольца на конце рукоятки и фиксируется кнопкой на торце.

Удобный механизм фиксации головки: надежное крепление, сброс нажатием кнопки.

Жесткий, овальный стальной корпус с защитным покрытием: двойное никелирование с последующим матовым хромированием.

Динамометрический ключ MICRO-CLICK MC 320

Крутящий момент 60 – 320 Нм. С квадратом на 1/2" (12,5 мм). Длина 610 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 354

MicroClick MC 200

Крутящий момент 40 – 200 Нм. С квадратом на 1/2" (12,5 мм). Длина 530 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 353

MicroClick MC 100

Крутящий момент 20 – 100 Нм. С квадратом 3/8" (10 мм). Длина 430 мм. Особенно подходит для мотоциклов. Подробности приведены выше.

№ 23 351

MicroClick MC 30

Крутящий момент 6 – 30 Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм). Длина 335 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 349

MC 320

MC 200

Индивидуальная калибровка и контроль качества на выходе. Лазерная гравировка серийного номера идентифицирует каждый ключ.



2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

различным



Динамометрические ключи MicroCLICK очень точный инструмент. Хранится в удобных пластиковых футлярах.

Реверсивный рычажок смены направления вращения.



Таблица соответствия крутящих моментов, диаметров резьбы и размеров головок ключей. Примечание. Значения крутящих моментов даны для метрических размеров головок и резьбы винтов. Коэффициент трения был установлен для использования незакаленных и нефосфатированных болтов с сухой, не поврежденной резьбой.

MM	HEX	INHEX	FM-TX	M-TX	Nm
M 1,6	3,2	SW 1,5			-
M 2	4	SW 2	TX 6		-
2 - 2,5			TX 7		-
M 2,5	5	SW 2	TX 8		-
2,9 - 3			TX 9		-
M 3	5,5	SW 2,5	TX 10	E 4	-
(M 3,5)	6	-	TX 15		-
M 4	7	SW 3	TX 20	E 5	3
M 5	8	SW 4	TX 25	E 6	5,9
4,5 - 6			TX 27		-
M 6	10	SW 5	TX 30	E 8	10
(M 7)	11	-	TX 40		-
M 8	13	SW 6	TX 40	E 10	25
8-10			TX 45		-
M 10	(16) 17	SW 8	TX 50	E 12	49
M 12	(18) 19	SW 10	TX 55	E 14	85
(M 14)	(21) 22	SW 12	TX 60	E 18	135
M 16	24	SW 14	TX 70	E 20	210
(M 18)	27	SW 14	TX 80	E 24	300
M 20	30	SW 17	TX 90	E 24	425
(M 22)	(34) 32	-			580
M 24	36	SW 19			740

© by PROXXON

PROXXON
INDUSTRIAL

Динамометрический ключ MicroClick MC 200-Multi Крутящий момент 40 – 200 Нм. С комплектом из 10 насадок.



Позволяет контролировать момент затяжки болтов и рукавов на соединениях трубопроводов, гидравлических систем, пневматических трубопроводов, резьбовых шпилек. Незаменим в местах, где верхний доступ невозможен. Для бокового доступа в тесных условиях.

Каждая из 10 насадок с прямоугольной посадкой (14 x 18 мм) надежно крепится подпружиненным болтом: 9 кованых рожковых насадок из хром-ванадиевой стали, размеров 13-14-15-17-19-22-24 и 30 мм. Насадка-трещотка на 1/2" (12,5 мм) превращает MicroClick 200 Multi в обычный трещоточный ключ - аналог MicroClick MC 200 с параметрами, приведенными слева.

Примечание:

динамометрическая отвертка MicroClick MC 5 (1-5 Нм) и динамометрический ключ MicroClick MC15 (3-15 Нм) описаны на стр. 17.

№ 23 342

Ключ MicroSpeeder с функцией трещотки в кольце.

крутящего момента намного превышает DIN / ISO стандарты.

PROXXON
INDUSTRIAL

2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

Встроенный привод муфты
новейшего поколения
- решает любую проблему.

Внутреннее кольцо из специального твердого сплава с 72 зубцами позволяет храповику двигаться даже если ключ может быть повернут только на 5 градусов. Тем не менее, способность передачи крутящего момента намного превышает DIN / ISO стандарты. Корпус из CrV стали с хромированным покрытием и атласной полировкой.



Трещоточные способности ключа идеальны в тех ситуациях, где обычные ключи не могут повернуться.



Ключ имеет чрезвычайно компактные размеры и удобный профиль рабочей головки.



Ключ MicroSpeeder с изогнутой на 15 ° кольцевой головкой и переключателем реверсивного механизма. Удлиненный.



Так как невозможно перевернуть ключ с изгибом головки в 15 градусов, то для изменения направления вращения используется переключатель реверса.

Ключ MicroSpeeder с переключателем реверсивного механизма (штучно)

№ 23 130	Размер 8
№ 23 131	Размер 9
№ 23 132	Размер 10
№ 23 133	Размер 11
№ 23 134	Размер 12
№ 23 135	Размер 13
№ 23 136	Размер 14
№ 23 137	Размер 15
№ 23 138	Размер 16
№ 23 139	Размер 17
№ 23 140	Размер 18
№ 23 141	Размер 19
№ 23 143	Размер 21
№ 23 144	Размер 22
№ 23 146	Размер 24

Набор комбинированных ключей MicroSpeeder из 6 шт.

Размеры: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 и 19 мм. В крепком стальном окрашенном ящике.


№ 23 124



Система фиксации:
просто сдвиньте ключ в нужное положение
фланец предотвратит соскальзывание.

Быстрая работа без перехвата ключа. Тем не менее, способность передачи

Накидной ключ MicroSpeeder с ровным и плоским корпусом.

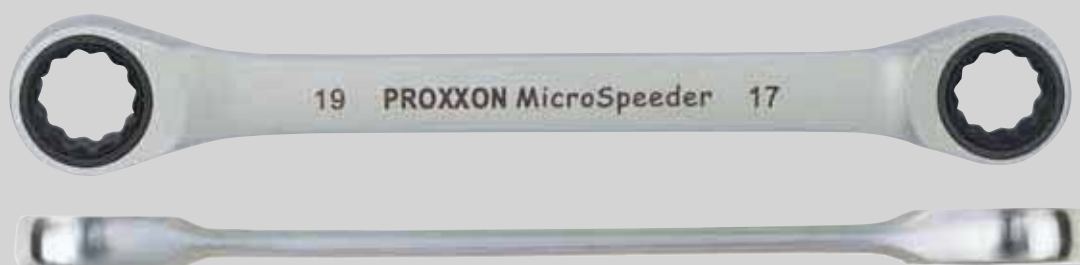

Необходим при работе с автоматическими трансмиссиями, при извлечении двигателей, при работе с задними осями и для многого другого. Наши механики всегда носят при себе ключи 10x13 и 17x19 этой серии.

№ 23 241	Размер 8 x 9
№ 23 243	Размер 10 x 11
№ 23 244	Размер 10 x 13
№ 23 246	Размер 12 x 13

№ 23 247	Размер 14 x 15
№ 23 249	Размер 16 x 18
№ 23 250	Размер 17 x 19
№ 23 252	Размер 22 x 24

Комбинированный ключ MicroSpeeder с обгонной муфтой и поворотной на $\pm 90^\circ$ головкой. Удлиненная серия.



Использование головки с самоблокирующимся шарнирным соединением очень удобно в труднодоступных местах. Гарантирована работоспособность даже после 10000 циклов использования


Комбинированные ключи MicroSpeeder с поворотной на $\pm 90^\circ$ головкой (штучно)

№ 23 045	Размер 8 mm
№ 23 046	Размер 9 mm
№ 23 047	Размер 10 mm
№ 23 048	Размер 11 mm
№ 23 049	Размер 12 mm
№ 23 050	Размер 13 mm
№ 23 051	Размер 14 mm
№ 23 052	Размер 15 mm
№ 23 053	Размер 16 mm
№ 23 054	Размер 17 mm
№ 23 055	Размер 18 mm
№ 23 056	Размер 19 mm
№ 23 058	Размер 21 mm
№ 23 059	Размер 22 mm
№ 23 061	Размер 24 mm

Комбинированные ключи MicroSpeeder с обгонной муфтой и поворотной на $\pm 90^\circ$ головкой. Набор из 7 шт.

По одной штуке размеров 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 мм в стальном окрашенном ящике.

№ 23 068




Самоблокирующийся в установленном положении шарнир: незаменим при работе в узком месте!

Ключ с реверсивной трещоткой Speeder. Реверс без поворота ключа.

Просто, удобно, быстро.

PROXXON

INDUSTRIAL



DIN
ISO

2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

Кованые разводные ключи из хром-ванадиевой стали.

Стандарт DIN 3117/ISO 6787.

Удлиненная версия с эргономичной рукояткой из масло- и кислотостойкой термопластичной резины, с отверстием для подвешивания. Плоская головка со шлифованными губками. Положение подвижной губки легко регулируется червячным винтом. Удобно читаемая миллиметровая шкала для определения размеров под ключ и измерения деталей.



2 года
гарантии

даже при профессиональном использовании.

Длина в мм	Максимальный развод
---------------	------------------------

№ 23 990	RG 200	SW 24,5 мм
№ 23 992	RG 250	SW 29,0 мм
№ 23 994	RG 300	SW 34,0 мм

Набор гаечных ключей с трещоткой Speeder (6 шт.)

6-19 мм. По 1 шт. размеров 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 и 17x19 мм. Надежный механизм с внутренним реверсивным кольцом из хром-ванадиевой стали. Упакован в стальной ящик порошковой окраски с накидным замком. Пластиковая вставка с отделением для мелкого крепежа (гайки на иллюстрации в комплект не входят).

№ 23 231

Ключ с трещоткой Speeder (штучно)

№ 23 201	6 x 7
№ 23 204	8 x 9
№ 23 205	10 x 11
№ 23 207	10 x 13
№ 23 209	12 x 13
№ 23 211	14 x 15
№ 23 214	16 x 18
№ 23 215	17 x 19
№ 23 216	19 x 21

Набор гаечных ключей SlimLine в картонной упаковке. Размеры 6 - 32 мм. Особенности приведены справа.



Набор рожковых ключей SlimLine, 11 предметов.

Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 мм. Упакованы в картонную коробку.
№ 23 802

Набор комбинированных ключей SlimLine, 21 предмет.

Размеры ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32 мм. Упакованы в картонную коробку.
№ 23 822

Набор накидных ключей SlimLine, 11 предметов.

Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 мм. Упакованы в картонную коробку.
№ 23 812

Практичные ключи серии SlimLine. Выкованы из хром-ванадиевой стали,

закалены, с защитным покрытием. Четкая маркировка размеров.

- Поверхность ключа защищена от износа двойным никелированием и хромированием.
- Не смотря на легкость и изящество ключей применение хром-ванадиевой стали соответствующего закаливания и обработки, позволяет соблюдать все стандарты DIN/ISO;
- Теперь с долговечной лазерной гравировкой размера ключа в мм.
- Поверхность ключа защищена обработкой против износа 2 слоями никеля и 1 слоем хрома.

Набор рожковых гаечных ключей Slim-Line из 8 штук в держателе. Соответствует стандартам DIN 3110 и ISO 3318.

Включает ключи: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм. Каждый ключ плотно прижат пластиковым держателем. Держатель имеет сзади отверстия для крепления на стену. Четкая маркировка размеров позволяет легко находить нужный ключ.

№ 23 800



PROXXON INDUSTRIAL		Рожковые ключи SlimLine (штучно)				
	S ₁ xS ₂	B ₁	B ₂	L	H	
23 828	5 x 5.5 mm	13	14	111	3	
23 830	6 x 7 mm	16	18	123	3,4	
23 832	8 x 9 mm	20	22	140	3,5	
23 834	10 x 11 mm	24	26	157	4,5	
23 836	12 x 13 mm	28	29	173	4,7	
23 838	10 x 13 mm	24	29	174	4,7	
23 840	14 x 15 mm	32	34	190	5,5	
23 842	16 x 17 mm	36	38	205	6,0	
23 846	18 x 19 mm	38	42	220	6,5	
23 848	17 x 19 mm	38	42	220	6,5	
23 850	20 x 22 mm	43	46	235	7,5	
23 852	21 x 23 mm	45	48	248	7,5	
23 856	24 x 27 mm	49	55	268	8,5	
23 860	30 x 32 mm	59	64	302	9,5	
23 864	34 x 36 mm	65	79	320	10,0	
23 866	41 x 46 mm	86	95	415	15,0	

**DIN
ISO**



10 лет гарантии

Даже при профессиональном использовании!



Практичные ключи серии SlimLine. Выкованы из хром-ванадиевой стали,

закалены, с защитным покрытием. Четкая маркировка размеров.

**10 лет
гарантии**



**DIN
ISO**

даже при профессиональном
использовании.

**Набор накидных гаечных ключей Slim-Line
из 8 штук в держателе.**

Головки ключей изогнуты на 75 градусов.


Соответствует стандартам

DIN 838 и ISO 3318.

Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
и 20x22 мм. Каждый гаечный ключ плотно прилегает к
своему пазу в пластиковом держателе. Держатель имеет
сзади отверстия для крепления на стену. Четкая маркировка
размеров позволяет легко находить нужный ключ.

№ 23 810

Держатель имеет сзади отверстия для
крепления на стену. Четкая маркировка
размеров позволяет легко находить
нужный ключ. Пластиковый держатель
наборов плотно облегается пластиковым
хомутом. Легко снимается.

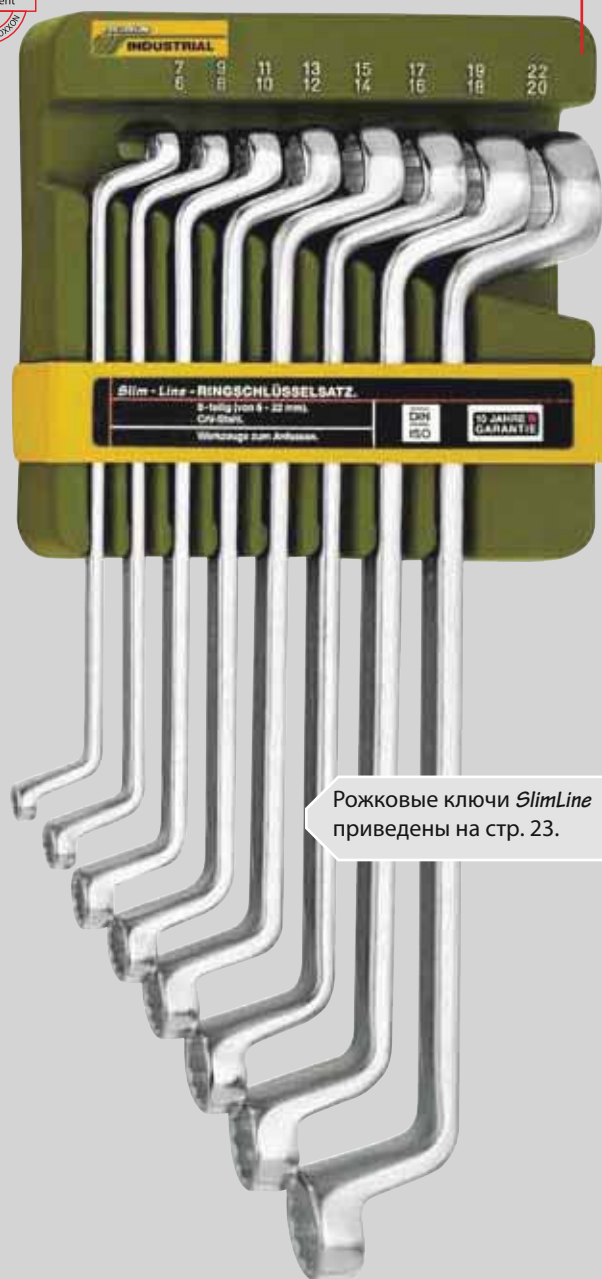

Рожковые ключи SlimLine
приведены на стр. 23.



PROXXON INDUSTRIAL Накидные ключи SlimLine (штучно)

	S ₁ x S ₂	B ₁	B ₂	L	H
23 868	5 x 5,5 mm	9	10	162	5
23 870	6 x 7 mm	10	12	173	5,6
23 872	8 x 9 mm	13	14	182	6,1
23 874	10 x 11 mm	16	17	200	7,9
23 876	12 x 13 mm	18	19	212	8,5
23 878	10 x 13 mm	16	19	212	8,5
23 880	14 x 15 mm	21	23	225	9,8
23 882	16 x 17 mm	24	25	245	10,4
23 886	18 x 19 mm	27	28	260	11,3
23 888	17 x 19 mm	25	28	216	11,3
23 890	20 x 22 mm	30	32	285	12,8
23 892	21 x 23 mm	31	33	310	12,9
23 896	24 x 27 mm	34	38	335	13,9
23 900	30 x 32 mm	42	45	375	15,3




Практичные ключи серии SlimLine. Выкованы из хром-ванадиевой стали,

закалены, с защитным покрытием. Четкая маркировка размеров.

Набор комбинированных ключей SlimLine из 12 штук в держателе. Соответствует стандартам DIN3113 и ISO3318 (с изгибом головки на 15°).

Размеры ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 и 19 мм. Каждый ключ имеет свой паз в пластиковом держателе с соответствующей маркировкой.

№ 23820



PROXXON INDUSTRIAL	Комбинированные ключи SlimLine (штучно)				
	S ₁	B ₁	B ₂	L	H
23 905	5,5 mm	9	14	93	3
23 906	6 mm	10	16	100	3,4
23 907	7 mm	12	18	110	3,4
23 908	8 mm	13	20	120	3,5
23 909	9 mm	15	22	130	3,5
23 910	10 mm	16	24	140	4,5
23 911	11 mm	17	26	150	4,5
23 912	12 mm	19	28	160	4,7
23 913	13 mm	20	29	170	4,7
23 914	14 mm	22	32	180	5,5
23 915	15 mm	24	34	190	5,5
23 916	16 mm	25	36	195	6,0
23 917	17 mm	25	38	210	6,0
23 918	18 mm	28	38	216	6,5
23 919	19 mm	28	42	230	6,5
23 920	20 mm	30	46	250	7,5
23 921	21 mm	32	45	245	7,5
23 922	22 mm	33	46	270	7,5
23 924	24 mm	36	49	280	8,5
23 927	27 mm	39	55	310	8,5
23 930	30 mm	44	59	340	9,5
23 932	32 mm	46	64	360	9,5
23 933	34 mm	50	70	380	15
23 935	36 mm	54	74	410	18
23 937	41 mm	61	84	460	21

Набор комбинированных ключей SlimLine из 15 штук. С новыми размерами по ISO 16, 18 и 21 мм. В остальном, как приведено слева.

Размеры ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 и 21 мм.


№ 23 821



Полный набор специальных бит. Не существует такого.

■ Биты длинные (80mm)

■ Биты стандартные (25mm)

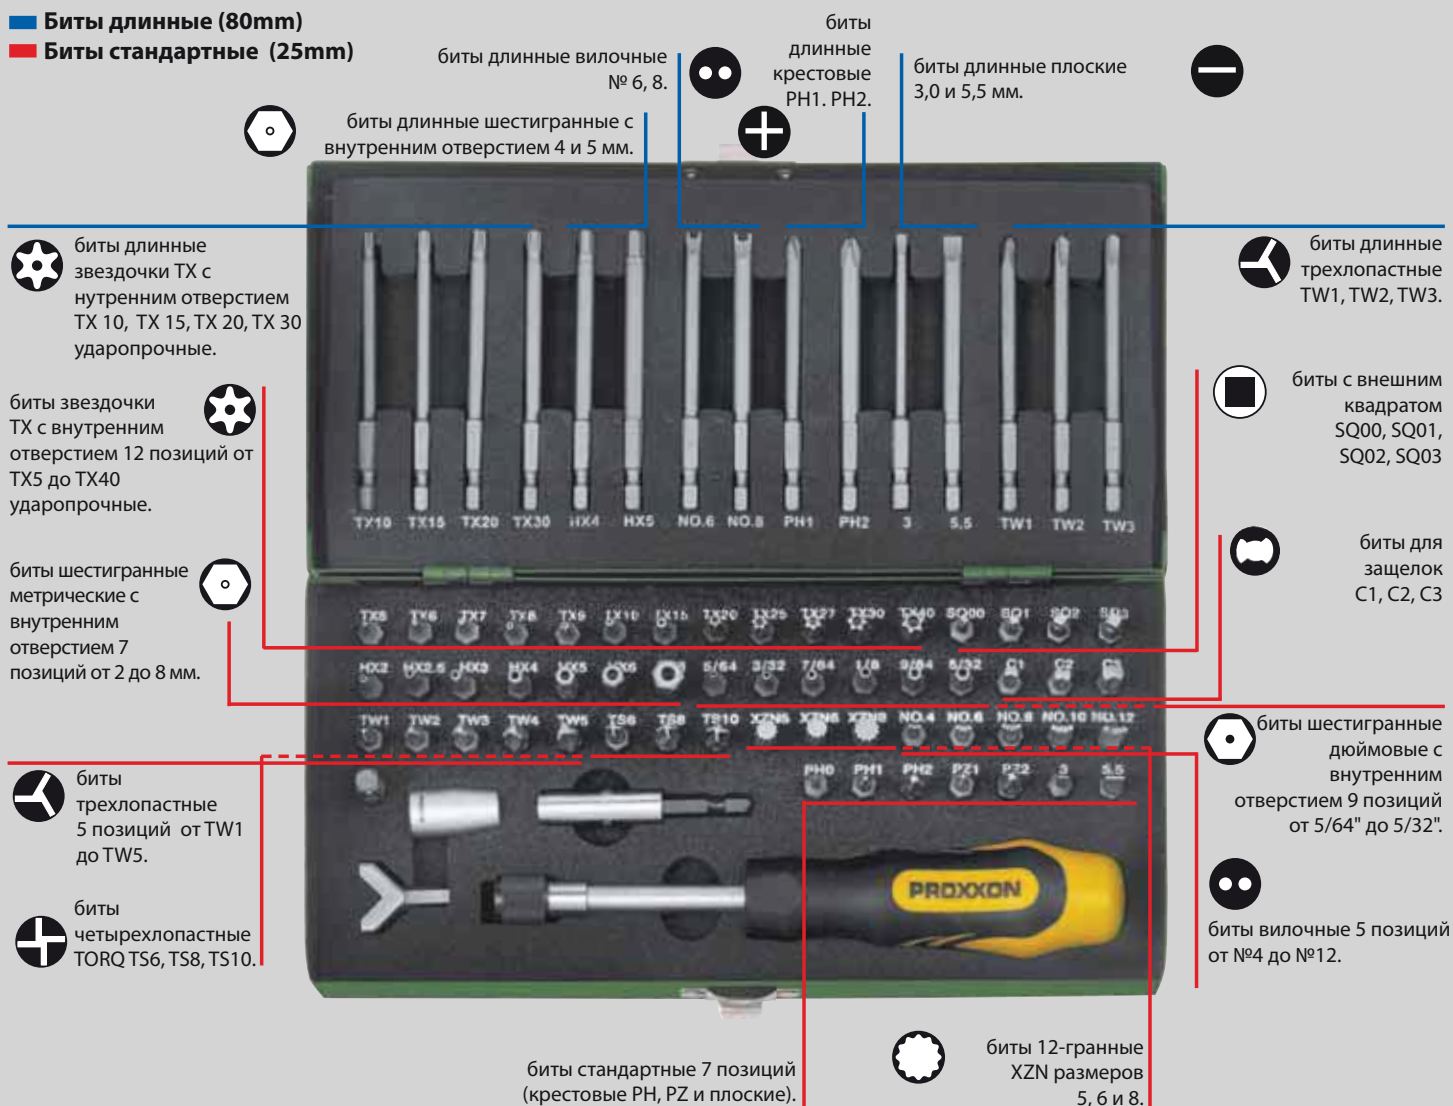

Полный набор специальных бит, 75шт.

Специальные биты стандартной длины (25 мм) на 1/4" и удлиненные (80 мм) для глухих резьбовых отверстий. Включает отвертку с подпружиненным адаптером для бит. Магнитный держатель для работ с электрической отверткой или дрелью. Переходник с наружным квадратом и наружным шестигранником,


соединенный с приспособлением с внутренним квадратом и внутренним шестигранником. Специальный ключ для винтовых хомутов и другого крепежа. Упакован в прочный стальной футляр порошковой окраски. Каждая позиция отчетливо промаркирована. **№ 23 107**



Набор Г-образных шестигранников (HX) из 9 шт.

Размеры 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 и 10 мм. Хром-ванадиевая сталь. В удобном держателе с захватами. Длинная часть стержня заканчивается сферической головкой с 6 гранями. Короткая часть стержня скошена.

№ 23 946

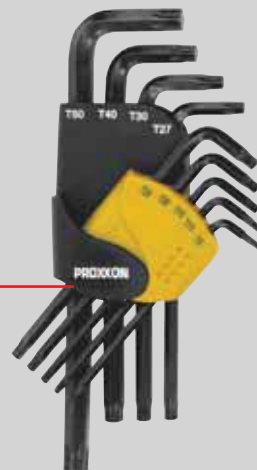

Набор Г-образных звездочек (TX) из 9 шт.

Размеры TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 и 50. Специальный никель-хром-молибденовый сплав стали. В удобном держателе с захватами.

№ 23 944

Набор отверточных бит с трещоточной отверткой для всех основных

типов крепежа.

Износостойкие калиброванные биты промышленного качества.



Изготовлены из специального хром-молибден-силикон-марганец-ванадиевого стального сплава. Закалены по новейшим производственным стандартам.

Трещоточная отвертка. Эргономичный дизайн позволяет работать без постоянного перехвата рукояти.



Трещотка с реверсивным механизмом, изготовленным из хром-ванадиевой стали. Автоматический зажим для бит: при установке биты фиксируются и намагничиваются. Для стандартных бит на 1/4" (6,35 мм).

№ 23 698 отдельно, без набора



Набор отверточных бит, 49 поз.

Включает описанную выше трещоточную отвертку. Торцевые головки размеров 5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12 и 13мм. Адаптер с внешним квадратом и шестигранником в длинной (80 мм) и короткой (25 мм) версии. Биты на 1/4" (6,35 мм) стандартной длины (25 мм) и удлиненные (80 мм).

№ 23 105

DIN
ISO

2 года
гарантии

Даже при профессиональном использовании!

- ⊖ Для шлицевых винтов 3-4-5,5 и 8 мм. Удлиненные - для 3-5,5 и 8 мм.
- ⊕ Для крестовых винтов (PH) размеров 0-1-2-3. Удлиненные - для размеров 1 и 2.
- ✳ Для винтов PZ размеров 0-1-2 и 3.
- ⊛ Для шестигранных винтов (HX) размеров 3-4-5 и 6 мм. Удлиненные для HX 2,5-3-4-5 и 6 мм. Все с отверстием на торце.
- ⊙ Для шестигранных винтов (HX) размеров 3-4-5 и 6 мм. Удлиненные для HX 2,5-3-4-5 и 6 мм. Все с отверстием на торце.

Карманный набор шестигранников (HX). 8шт.

По одному размеров 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 мм. Хром-ванадиевая сталь с гальваническим покрытием. Эргономичный держатель с мягкими вставками при работе используется как рычаг.

№ 23 956



Карманный набор шестигранников (TX). 8шт.

По одному размеров TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40. Из специальной никель-хром-молибденовой стали. Эргономичный держатель с мягкими вставками при работе используется как рычаг.

№ 23 954

Отвертки FLEX-DOT. Профессиональные отвертки для промышленного применения.

PROXXON

INDUSTRIAL

Благодаря эргономичному дизайну удобны в работе:

Скругленная двухкомпонентная рукоятка с гибкими вставками FLEX-DOT уменьшает скольжение и облегчает работу при длительном использовании. Хорошо держится в руке при быстром перехватывании. Позволяет создавать большой момент и прилагать достаточное усилие как при вертикальном, так и при горизонтальном использовании.

DIN
ISO

2 года
гарантии

даже при профессиональном
использовании!



Тип и размер отвертки указаны на торце рукоятки.


Отверстие в ручке для подвешивания или использования рычага.

Рукоятка из специального каучука устойчива к воздействию кислот и масел.

Углубление для пальцев для лучшего хвата.

Четкая лазерная гравировка размеров на матовой хромированной поверхности. Стержень изготовлен из хром-кремний-марганце-молибденовой легированной стали, закален по всей длине для придания прочности и отожжен для сохранения вязкости.

Обработанное жало отвертки обеспечивает четкую посадку в головке винта и уменьшает вероятность соскальзывания инструмента.



Плоские отвертки



№	mm	mm	mm	mm
22 010	3.0	0.5	100	75
22 012	4.0	0.8	100	75
22 014	5.5	1.0	125	100
22 016	6.5	1.2	150	110
22 018	8.0	1.2	175	122
22 020	10.0	1.6	200	122
22 026	5.5	1.0	25	60

1
1
1
2
2 3
2 3
1



Матовые хромированные наконечники из специальной хром-ванадиевой стали с обработанным жалом.

Крестовые отвертки стандарта PHILLIPS



№	PH	mm	mm
22 050	0	60	75
22 052	1	80	100
22 054	2	100	110
22 056	3	150	122
22 060	2	25	60

3




Шестигранная посадка под гаечный ключ для использования его в качестве рычага (когда необходимо открутить сильно затянутый винт).

Крестовые отвертки стандарта POZIDRIV




№	PZ	mm	mm
22 070	0	60	75
22 072	1	80	100
22 074	2	100	110
22 076	3	150	122

3



**2 года
гарантии**

даже при
профессиональном
использовании.



Шариковая шестигранная головка позволяет откручивать винты в труднодоступных местах под углом до 25°.

Шестигранные отвертки HEX с шариковой головкой

№	HEX	mm	mm
22 204	2	100	75
22 206	2,5	100	75
22 208	3	100	75
22 210	4	100	100
22 212	5	100	110
22 214	6	150	110
22 216	8	150	122

Отвертки Torx ТТХ (с направляющим отверстием на торце)

№	ТТХ	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110

**DIN
ISO**

Отвертки для болтов с шестигранной головкой

Наружный шестигранник

№	HEX	mm	mm
22 260	5,5	125	110
22 262	6	125	110
22 264	7	125	110
22 266	8	125	110
22 268	9	125	110
22 270	10	125	110
22 272	11	125	110
22 274	12	125	110
22 276	13	125	110

① Отвертка с квадратом на 1/4"

Для головок на 1/4".

№ 22 280

mm	mm
110	110

② Магнитная отвертка с квадратом на 1/4"

Для стандартных шестигранных бит 1/4" (6,35 мм). Стальные винты „прилипают“ к намагниченной бите, что помогает в их установке..

№ 22 281

mm	mm
100	110

③ Отвертка с пружинным адаптером на 1/4"


Для стандартных шестигранных бит на 1/4" (6,35 мм). Автоматический зажим бит. Для быстрого снятия биты - вытянуть адаптер вперед.

№ 22 282

mm	mm
110	110



Важное дополнение линейки отверток FLEX-DOT.



**2 года
гарантии**

даже при
профессиональном
использовании.

Отвертки электроизолированные с плоскими жалами

№	mm	mm	mm	mm
22 300	2.5	0.4	75	75
22 304	4.0	0.8	100	100
22 306	5.5	1.0	125	100
22 308	6.5	1.2	150	110



Отвертки электроизолированные с крестовыми жалами

№	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Отвертки электроизолированные для работы с компонентами под напряжением до 1000 в переменного тока по стандарту VDE. Сплавление защитной изоляции с жалом отвертки и индивидуальный контроль качества обеспечивают максимальную защиту.

Отвертки электроизолированные FLEX-DOT по стандарту VDE

Набор электроизолированных отверток

№		2.5	4.0	5.5	6.5
22 630	⊖				
	⊕	PH 1	PH 2		

Наборы отверток FLEX-DOT, 6 позиций

Наборы, которые обязательно должны быть в любом ящике с инструментом. Основной инструмент любого монтера и техника.



№		3.0	4.0	5.5	6.5
22 604	⊖				
	⊕	PH 1	PH 2		
22 606	⊖				
	⊗	PZ 1	PZ 2		
22 640	⊛	TTX 10 TTX 30	TTX 15 TTX 30	TTX 20	TTX 25
22 642	⊙	HX 2.5 HX 6	HX 3 HX 8	HX 4	HX 5
22 644	⊙	HEX	5.5 8	6 10	7 13

PROXXON


INDUSTRIAL

Отвертки с L-образной ручкой: прочные, удлиненные.

PROXXON

INDUSTRIAL

Отвертка с L-образной ручкой является идеальным решением, когда необходим большой момент затяжки или ослабления болтов. Удобная асимметричная рукоятка облегчает работу при длительном использовании. Ее двухкомпонентное исполнение с мягкими зонами уменьшает давление на руку и оптимально передает крутящий момент.

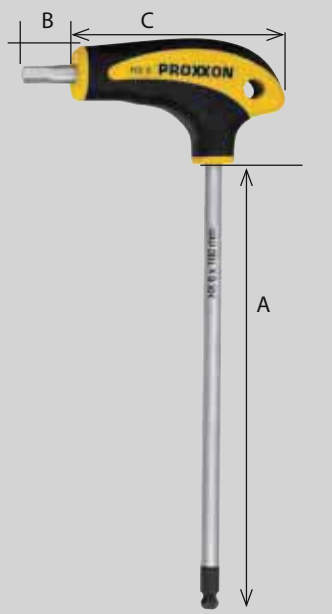


Шестигранные отвертки с L-образной ручкой

Короткий стержень в виде прочного стандартного шестигранника HEX, длинный стержень с шариковым наконечником.

№	HEX	A mm	B mm	C mm
22 402	2	110	15	55
22 404	2,5	110	15	55
22 406	3	110	15	55
22 408	4	110	15	55
22 410	5	160	20	75
22 412	6	160	20	75
22 414	7	160	20	75
22 416	8	200	20	75
22 418	10	215	20	100



Шариковая шестигранная головка позволяет откручивать винты в труднодоступных местах под углом до 25°.

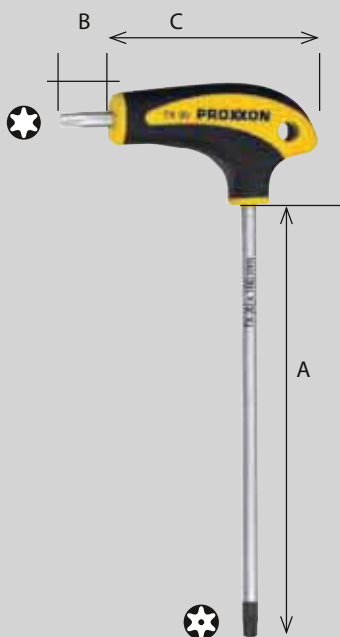

Отвертки TORX с L-образной ручкой

Короткий стержень выполнен по стандарту TORX TX, длинный - по стандарту TORX TTX

№	Torx	A mm	B mm	C mm
22 440	8	110	15	55
22 442	9	110	15	55
22 444	10	110	15	55
22 446	15	110	15	55
22 448	20	110	15	55
22 450	25	160	20	75
22 452	27	160	20	75
22 454	30	160	20	75
22 456	40	185	20	75
22 458	45	215	20	100
22 460	50	215	20	100
22 462	55	215	20	100



Во время работы короткой отверткой длинный стержень используется в качестве рычага для создания максимального усилия.

2 года гарантии

даже при профессиональном использовании.

**DIN
ISO**

Набор отверток с L-образной ручкой

С четкой маркировкой размеров на удобной подставке.

№	Содержание
22 650	набор из 8 шт. шестигранных с подставкой HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10
22 652	набор из 10 шт. TORX с подставкой TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50



	Страницы
	Наборы торцевых головок и инструмента 3 – 9
	Трещотки, торцевые головки и принадлежности 10 – 16
	Торцевые головки ИМПАКТ для алюминиевых колесных дисков 17
	Динамометрическая отвертка MicroClick MC5 и динамометрические ключи MicroClick 17 – 19
	Гаечные ключи с трещоткой Speeder и MicroSpeeder 20 – 22
	Разводные ключи 22
	Гаечные ключи SlimLine 22 – 25
	Specialty bit sets 26 – 27
	Отвертки FLEX-DOT 28 – 31
	Универсальный насос для откачки масла AP 12 9

Отдельный 64-страничный каталог электроинструмента PROXXON MICROMOT можно заказать бесплатно, обратившись по указанному ниже адресу.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений для дальнейшего улучшения продукции. Исключая ошибки и пропуски.



PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 – 7 • D-54343 Föhren
 тел.: + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0 • факс.: + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200
 e-mail export@proxxon.com • www.proxxon.com